


- ✦ Güçlü
- ✦ Hızlı
- ✦ Hassas



★ Çıta Kalınlık Aralığı: 6-24mm

## Modeller & Boyutlar

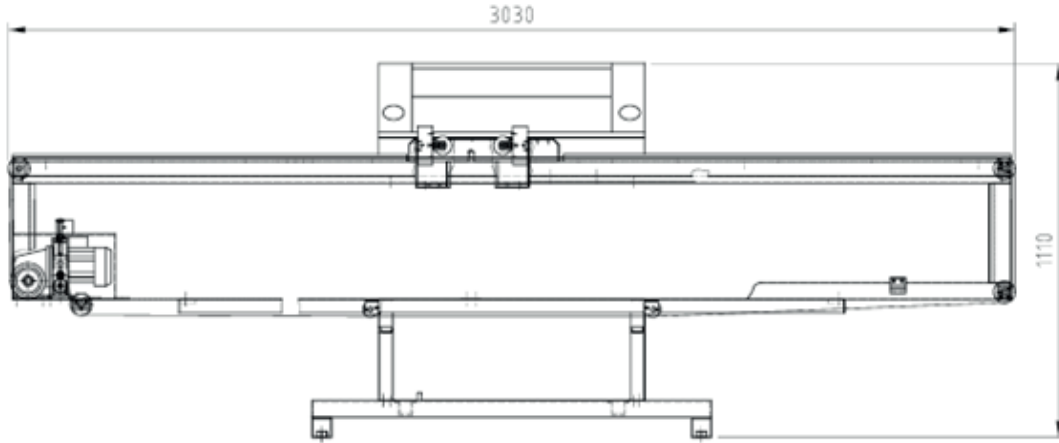



	L	H	Z	TANK	BANT HIZI
BM7	3030	1110	??	7 kg	22 m/dk
Bm14	3030	1110	??	14 kg	32 m/dk

## Ana Özellikler

CMS butil çekme makine çözümleri ile cam işleme fabrikanızı ihtiyacınıza ve tercihlerinize göre yapılandırın. Uzun yılların vermiş olduğu deneyimimiz ile size minimum yatırımla maksimum kalite ve kapasitede üretim yapabilen sağlam, güvenilir, performanslı ve hassas cam işlemeyi garanti ediyoruz.

 Isı İzolasyonlu Butil Tankı

 Ayarlanabilir Malzeme Akışı ve Basıncı

 Yüksek Basınç Emniyeti


### Operatör Panel

Son teknoloji ürünü, yenilikçi ve ergonomik olan kontrol panelimiz ile bütün butil çekme prosesleriniz sizin kontrolünüz altında otomatik olarak gerçekleşir. Kullanıcı dostu ara yüz ile dizayn edilmiş yazılımımızla operatörün müdahalesini en aza indirerek tüm butil çekme sürecini kısaltıyoruz ve size en hızlı çözümü sunuyoruz.

#### Kontrol Board (BM7)




#### Operator Panel (BM14)

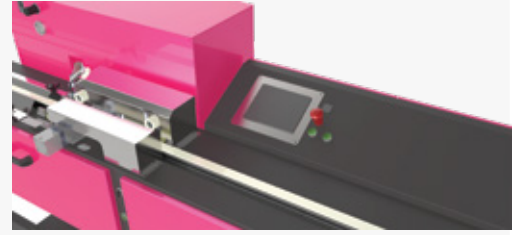

### Otomatik Nozul Ayarı

Entegre edilmiş çita kalınlığı ölçme sistemi ile çita kalınlığınızı ölçüyoruz ve bu ölçüme göre nozul aralığını otomatik olarak ayarlıyoruz.

+ Bu özellik sadece BM14 versiyonu için geçerlidir.

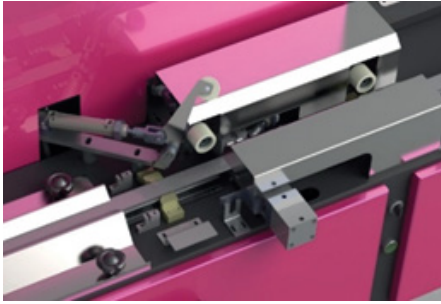

### Kısa Sürelerde Isınma

Isınmaya geçme süresi sadece 30 dakika (ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir)

+ Bu özellik sadece BM14 versiyonu için geçerlidir.

### Hatasız Sıcaklık Ayarlama

Oransal integral türevsel denetleyici ile hatasız sıcaklık ayarlama imkanı (PID).

### Reçete Sistemi

Yazılımımıza entegre ettiğimiz reçete sistemi ile önceden tanımlanmış çita kalınlığı, butil çekme hızı verilerine dayalı olarak zaman kaybetmeden butil çekme işlemine hızlıca başlamanızı sağlıyoruz

## Opsiyonel Özellikler

### Ops. 1 - Çalışmaya Her Zaman Hazır

Zamanlayıcı sistemi ile makinenizin hangi günler ve saatlerde otomatik olarak ısıtma yapacağı ve hangi saatlerde kapanacağını belirleyin. Bu özellik sayesinde işyerinize geldiğinizde makineniz butil çekme için hazır olacaktır, mesai bitiminde ise otomatik olarak soğuma işlemine geçip kendini kapatacaktır.

### Ops. 2 Hızınızı Ayarlayın

Butil çekme hızınızı istediğiniz şekilde operatör paneli üzerinden kolayca ayarlayabilirsiniz.

### Ops. 4 - Ayarlanabilir Çalışma Yüksekliği

Ayarlanabilir çalışma yüksekliği sayesinde büyük ebatlardaki çیتالara kolayca butil çekebilirsiniz. Bu özellik sayesinde operatörünüzün boyuna göre makine çalışma yüksekliğini istediğiniz gibi ayarlayarak daha rahat bir çalışma ortamı ayarlayabilirsiniz

+ Sadece BM14 versiyonunda vardır



### Ops. 3 Şekli Çیتالara Butil Çekin

Manuel el çarkı sayesinde cam işleme prosesleri manuel olarak da yapılabilmektedir.

### Ops. 5 - Uzaktan Erişim

Teknik yardım amaçlı uzaktan erişim sistemine sahiptir. Bu sistem gelişmiş ve etkili servis hizmeti sunar.



### Ops. 6 - Çıta Taşıma Ünitesi PTU2500

Çıta taşıma ünitesi, butil uygulaması bitmiş çیتالarn direkt olarak ve sıralı bir biçimde yalıtımlı cam üretim hattındaki pres ünitesine transferi amacı ile kullanılır.

+ Sensör sistemi vasıtası ile çıta aktarımı otomatik olarak yapılmaktadır.

+ Maksimum Çıta Sayısı: 120 adet